



AVANTGARDE TECHNOLOGIES

Фасовочная станция для сыпучих материалов AVANTECHNO F21 / F31




www.avantechno.eu



Фасовочная станция AVANTECHNO F21/F31

предназначена для дозирования и фасовки порошковой краски и других сыпучих материалов в стандартные коробки 40*30*40 см в составе поточных производственных линий.

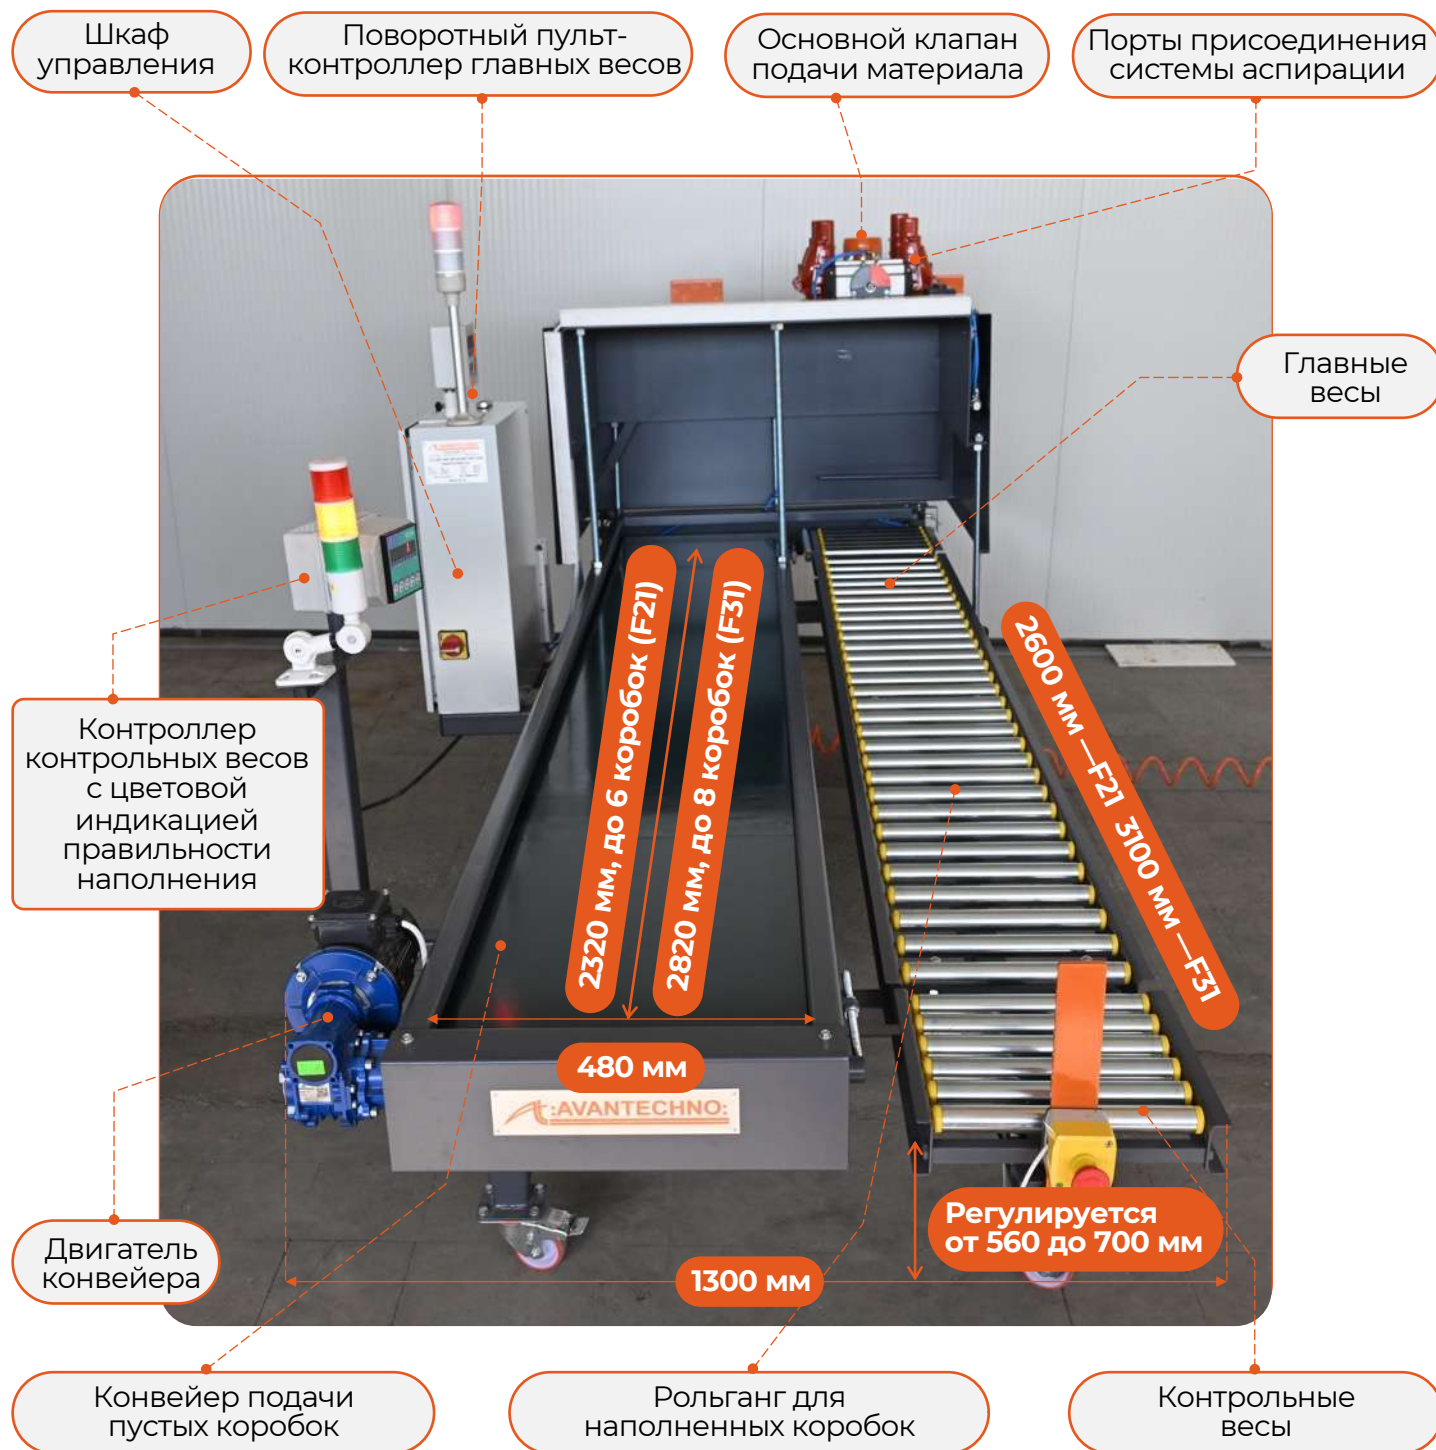

Цикл работы станции:

- в контроллеры главных и контрольных весов вводятся необходимые весовые значения
- на конвейер ставятся собранные пустые коробки для материала
- пустая коробка в автоматическом режиме подается под дозирующий клапан на главные весы
- клапан открывается, осуществляется наполнение коробки до заданного значения
- по достижении заданного значения, клапан закрывается, заполненная коробка при помощи пневматического рычага отправляется на рольганг
- следующая пустая коробка поступает под клапан, цикл повторяется
- по рольгангу заполненная коробка достигает контрольных весов, осуществляется контроль правильности заполнения по показаниям весов и цвету «светофора»

Конструктивные особенности и преимущества



Контрольные весы с светофорной индикацией правильности наполнения. Датчик весов внесен в реестр измерительных приборов РФ



Поворотный контроллер главных весов



Указатель положения клапана



Усовершенствованная система присоединения аспирации.

Дублирующий пульт запуска/остановки линии



Усовершенствованная система управления линией



Усовершенствованная конструкция главных весов



Система обдува фотодатчиков для предотвращения запыления



Усовершенствованная конструкция рольганга



Ограничитель в конце рольганга

Аварийный стоп на рабочем месте оператора

Технические характеристики

Габаритные размеры (Д*Ш*В) и вес	модель F21 - 2600 * 1300 * 1460...1600 мм, 290 кг модель F31 - 3100 * 1300 * 1460...1600 мм, 315 кг
Длина конвейера	модель F21 – 2320 мм, до 6 коробок модель F31 – 2820 мм, до 8 коробок
Высота рольганга на рабочем месте оператора (в зоне контрольных весов)	от 560 до 700 мм
Максимальная производительность	до 2000 кг/час при постоянном потоке материала
Электропитание	380V AC / 50 Hz / 0,25 kW
Максимальная масса заполненной коробки	50 кг
Стандартный размер коробки для материала	40 * 30 * 40 см



Регулируемая высота линии от 560 до 700 мм



АВАНТЕХНО ООД

-  Република България,
г. Сливен 8800, ул. Керамика, д. 1
-  www.avantechno.eu
-  info@avantechno.eu



ООО «Филипп Машинери»

По вопросам приобретения:

-  Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Якубовича, д. 22
-  www.philipp-machinery.ru
-  info@philipp-rus.de
-  +7(812) 309-28-80

